

Ableitungsrohr und Schachtbuwerke gemäß geotechnischem Bericht mittels Brunnengründungen auf dem Talkies gründen.

Baugrundverhältnisse und Deichaufbau gemäß geotechnischem Gutachten.


Rücklaufdeich auf vorhandenen Deckschichten aufsetzen. Deckschichten aus Anmoor, Torf und Tallehm belassen.

Bauwerk und Rohre auf anstehendem Talkies gründen. Aushub mit Magerbeton verfüllen.

Wegaufbauten gemäß Richtlinie für die Anlage und Dimensionierung ländlicher Wege (RLW)


- Landwirtschaftliche Wirtschaftswege  
als Begleit- oder Hinterweg: Standardbauweise Spalte 1, 4 oder 7 (hoch bis gering beansprucht)

Koordinatensystem: Gauß-Krüger (GK) im 4. Meridianstreifen  
Höhenbezugssystem: DHHN 2012

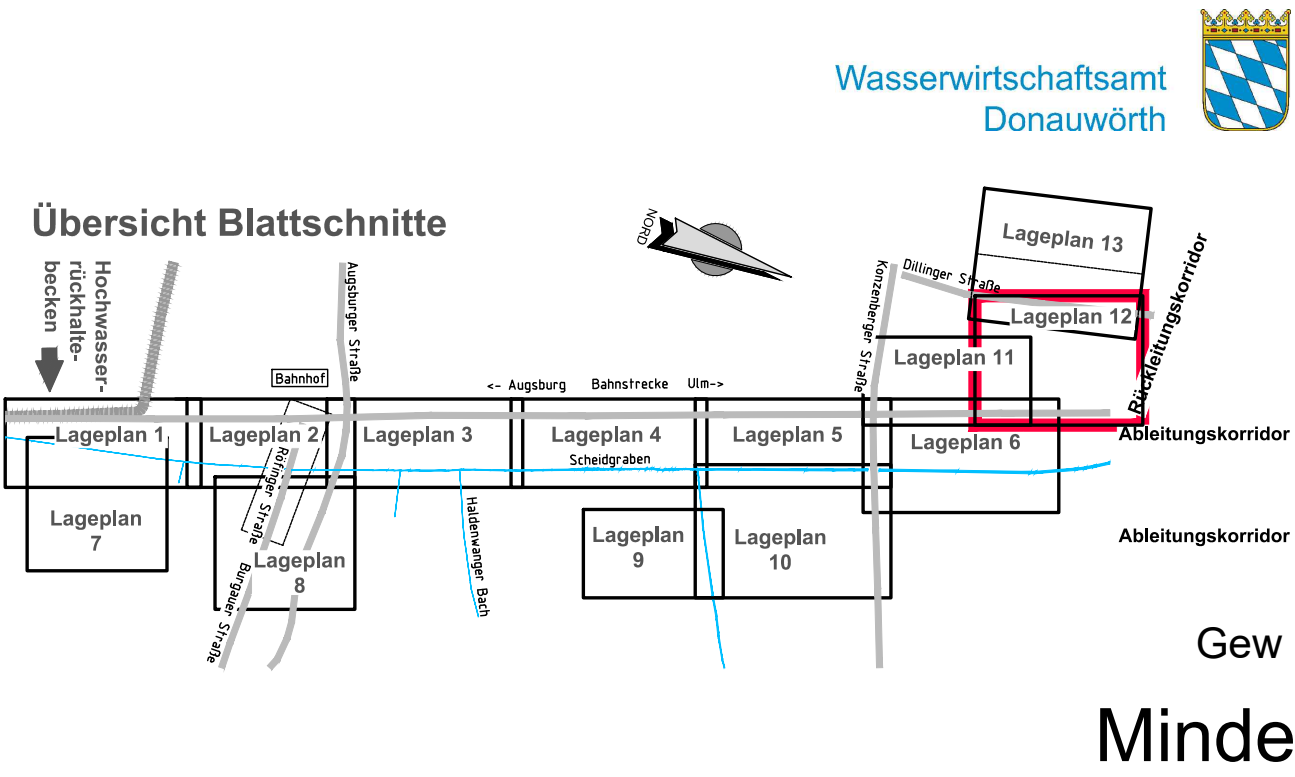

Hochwasserschutz Burgau

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2010

|   |                                  |                                   |  |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Vorhaben: Gew. I, Mindel<br>Hochwasserschutz Burgau<br>Entwurf  |                                  | Anlage:<br><br>8.19               |  |
| Vorhabensträger: Freistaat Bayern vertreten durch das<br>Wasserwirtschaftsamt Donauwörth<br>Förgstraße 23, 86609 Donauwörth, Tel. 0906/7009-0, Fax 0906/7009-136        |                                  | Plan- Nr.:<br><br>HWR_BW_04-1     |  |
| Landkreis: Günzburg   |                                  |                                   |  |
| Gemeinde: Burgau  |                                  |                                   |  |
| Kennzeichen: G1h 774 000 1002   |                                  |                                   |  |
| Maßstab: 1:100  | Sielbauwerk Erlenbach<br>Schnitt |                                   |  |
| Entwurfsverfasser:  |                                  | Datum, Name:                      |  |
| <br><b>OBERMEYER</b><br>Infrastruktur<br><br>01.03.2024<br><i>i.V. [Signature]</i> |                                  | entw. 26.04.2020<br>Ott           |  |
|   |                                  | gez. 28.05.2021<br>Hut            |  |
|   |                                  | gepr. Febr. 2023<br>Ott           |  |
|   |                                  | gepr. Löffler                     |  |
|   |                                  | Datum Unterschrift                |  |
| Datum   |                                  | Gudrun Seidel, Ltd. Baudirektorin |  |